

FLEX / FLEX RED

KFB/ KFB RED

LUCARNE



UTILISATION


- Habitations et bâtiments publics
- Pièces non chauffés et non habités comme les garages ou combles perdus etc.
- Pour pente comprise entre 15 et 60° (KFB 9048: 15-45°)
- Convient à tous les matériaux de couverture jusqu'à 90mm d'épaisseur

SPÉCIFICATIONS







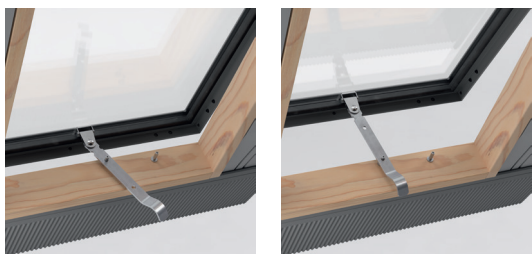




- Raccord d'étanchéité avec bavette intégrée
- Joint en mousse préinstallé pour garantir la jonction avec la toiture
- Résistante à tous les temps et aux rayons UV
- Double vitrage 14mm (3-8-3)
- Poignée en acier chromé avec 2 positions de ventilation
- 5 ans de garantie
- Installation simple et rapide

MATERIAU

- Cadre : Pin séché au four certifié FSC
- Protection antifongique
- Ouvrant en aluminium
- Bavette gaufré sans plomb, facile à façonner
- Couleurs disponibles :
 - Gris RAL 7043 (KFB)
 - Rouge RAL 8004 (KFB RED)



TAILLES DISPONIBLES [CM]

				
Code de produit	KFB 4555 KFB 4555 RED	KFB 4573 KFB 4573 RED	KFB 4890	KFB 9048
Taille**	45x55	45x73	48x90	90x48
Options d'ouverture	*  	*  	*  	* 

* Ouverture par défaut

** Les dimensions indiquées se réfèrent aux dimensions extérieures du cadre en bois



CE www.dakea.com

