


# CONTROL+

## KFE U LUCERA

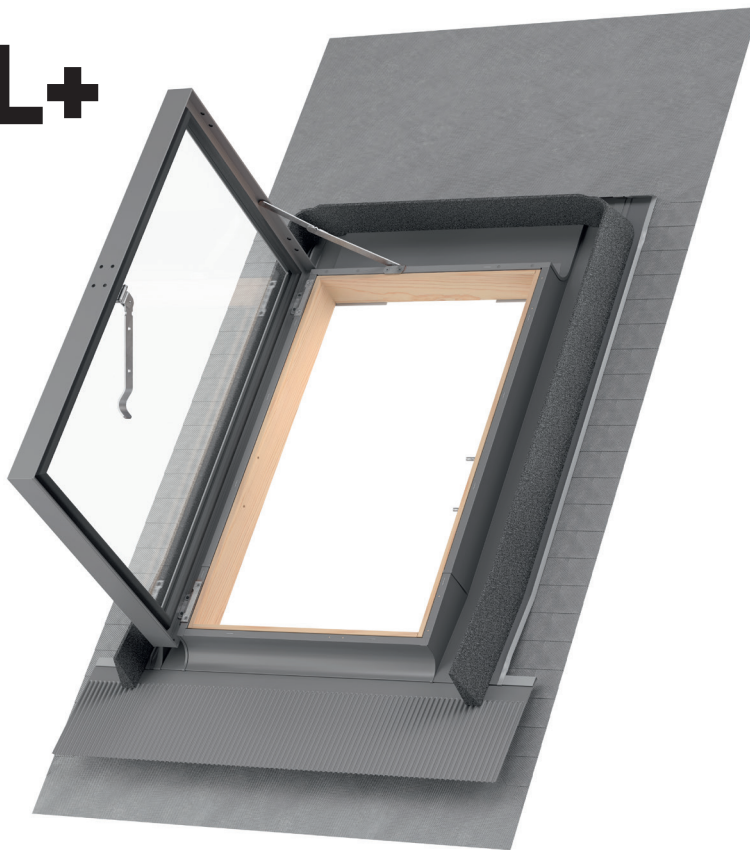

### USO



- Viviendas y edificios públicos
- Habitaciones sin calefacción y deshabitadas como garajes o áticos, etc.
- Para pendientes entre 15° y 60°
- Para todo tipo de cubiertas hasta un perfil de 90mm de alto

### CARACTERÍSTICAS

- Collar bajo el techo preinstalado
- Restrictor de apertura
- La hoja se puede bloquear en la posición abierta a 90°
- Tapajuntas integrado con lámina
- Junta de espuma para tejas
- Resistente a condiciones climatológicas y a los rayos UV
- Doble acristalamiento de 14mm (3-8-3)
- Manilla de acero cromado con dos posiciones de ventilación
- 5 años de garantía
- Instalación fácil y rápida

### MATERIAL

- Estructura: madera de pino secado al horno con certificación FSC
- Protección antifúngica
- Hoja de aluminio
- Lámina sin plomo, fácil de moldear
- Colores disponibles:
- Gris RAL 7043

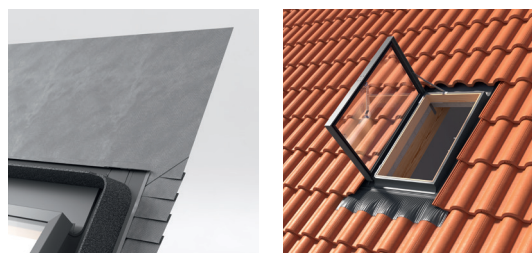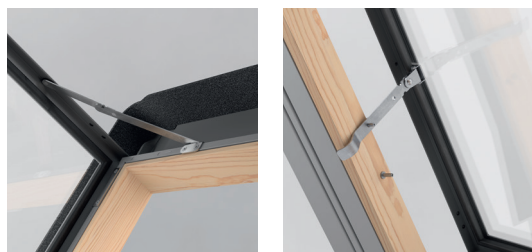

### TAMAÑOS DISPONIBLES [CM]

<b>Código de producto</b>	KFE 4573 U
Dimensiones**	45x73
Opciones de apertura	*

\* Apertura predeterminada

\*\* Las dimensiones mostradas se refieren a las dimensiones externas del marco de madera



CE [www.dakea.com](http://www.dakea.com)

