

CONTROL / CONTROL RED

KFE / KFE RED

LUCERA



USO


- Viviendas y edificios públicos
- Habitaciones sin calefacción y deshabitadas como garajes o áticos, etc.
- Para pendientes entre 15° y 60° (KFE 8585: 15-45°)
- Para todo tipo de cubiertas hasta un perfil de 90mm de alto

CARACTERÍSTICAS







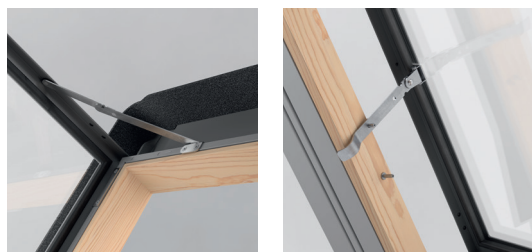





- Restrictor de apertura
- La hoja se puede bloquear en la posición abierta a 90°
- Tapajuntas integrado con lámina
- Junta de espuma para tejas
- Resistente a condiciones climatológicas y a los rayos UV
- Doble acristalamiento de 14mm (3-8-3)
- Manilla de acero cromado con dos posiciones de ventilación
- 5 años de garantía
- Instalación fácil y rápida

MATERIAL

- Estructura: madera de pino secado al horno con certificación FSC
- Protección antifúngica
- Hoja de aluminio
- Lámina sin plomo, fácil de moldear
- Colores disponibles:
 - Gris RAL 7043 (KFE)
 - Rojo RAL 8004 (KFE RED)



TAMAÑOS DISPONIBLES [CM]

				
Código de producto	KFE 4555 KFE 4555 RED	KFE 4573 KFE 4573 RED	KFE 6565 KFE 6565 RED	KFE 8585
Dimensiones**	45 x 55	45 x 73	65 x 65	85 x 85
Opciones de apertura	*  	*  	*  	*  

* Apertura predeterminada

** Las dimensiones mostradas se refieren a las dimensiones externas del marco de madera



CE www.dakea.com

