

BETTER PVC

KPV VENTANA DE TEJADO EN PVC CON APERTURA CENTRAL PIVOTANTE



OPCIÓN	1000
CRISTAL	
Estructura	33.2V6-14G1-4HV6
Doble acristalamiento 24 mm	✓
Baja emisividad	✓✓
Gas	Argón
Templado	✓
Laminado	✓
U _g (W/m²K)	1.0
Transmisión total de energía solar	0.52
VENTANA	
U _w (W/m²K)	1.3
Estanqueidad al agua	E1500
Permeabilidad al aire	Class 4
Resistencia a la carga de viento	Class C4*
Aislamiento acústico	34 [-1,-4] dB
Rejilla de ventilación	✓
COLOR	
Blanco	✓

* Tamaño hasta S6A (114x118)



NEXT 20 GUARANTEE



MAX PROTECT



THERMOSTAT

APLICABLE

- En edificios públicos y privados
- En estancias habitadas climatizadas
- En cubiertas con una inclinación de entre 15-90°
- Se ajustan a todas las cubiertas si se utiliza el tapajuntas adecuado

CARACTERÍSTICAS

- Eje central
- Junta con deslizamiento extra
- Dos posiciones de ventilación
- Rejilla de ventilación
- Fácil instalación
- 10 años de garantía

MATERIAL

- PVC libre de plomo
- Aislamiento de poliestireno
- Refuerzo de acero

PERFILERÍA EXTERIOR

- Aluminio lacado en color gris RAL 7043

MANECILLA

- Manecilla ergonómica lacada

BISAGRA

- Eje central pivotante



DATOS TÉCNICOS

MEDIDAS [cm]

CÓDIGO	TAMAÑO NOMINAL	TAMAÑO EXTERNO DEL MARCO		TAMAÑO DEL CRISTAL		DIMENSIONES INTERIORES DEL CRISTAL (medida luminosa)		
		ANCHO	ALTO	ANCHO	ALTO	ANCHO	ALTO	SUPERFICIE LUMINOSA M²
KPV C2A	55x78	55	77,8	39,8	64,9	37,3	59	0.220
KPV C4A	55x98	55	97,8	39,8	84,9	37,3	79	0.295
KPV F4A	66x98	66	97,8	50,8	84,9	48,3	79	0.382
KPV F6A	66x118	66	117,8	50,8	104,9	48,3	99	0.478
KPV M4A	78x98	78	97,8	62,8	84,9	60,3	79	0.476
KPV M6A	78x118	78	117,8	62,8	104,9	60,3	99	0.597
KPV M8A	78x140	78	139,8	62,8	126,9	60,3	121	0.729
KPV M10A	78x160	78	159,8	62,8	146,9	60,3	141	0.850
KPV P6A	94x118	94	117,8	78,8	104,9	76,3	99	0.755
KPV S6A	114x118	114	117,8	98,8	104,9	96,3	99	0.953
KPV U4A	134x98	134	97,8	118,8	84,9	116,3	79	0.919


TABLA DE COMPATIBILIDAD DE TAPAJUNTAS

CÓDIGO	TABLA DE COMPATIBILIDAD DE ACCESORIOS							
	TAPAJUNTAS PLANO PARA CUBIERTAS DE PIZARRA	TAPAJUNTAS PLANO PARA CUBIERTAS DE TEJA	TAPAJUNTAS ONDULADO PARA CUBIERTAS DE TEJA	CORTINA OSCURECIMIENTO TOTAL	CORTINA TRANSLÚCIDA	CORTINA VENECIANA	TOLDILLO EXTERIOR	PERSIANA
KPV C2A	KSF C2A	KTF C2A	KUF C2A	DUR C2A	RHR CXA	PAR C2A	MIR CXA	SHR C2A
KPV C4A	KSF C4A	KTF C4A	KUF C4A	DUR C4A	RHR CXA	PAR C4A	MIR CXA	SHR C4A
KPV F4A	KSF F4A	KTF F4A	KUF F4A	DUR F4A	RHR FXA	PAR F4A	MIR FXA	
KPV F6A	KSF F6A	KTF F6A	KUF F6A	DUR F6A	RHR FXA	PAR F6A	MIR FXA	SHR F6A
KPV M4A	KSF M4A	KTF M4A	KUF M4A	DUR M4A	RHR MXA	PAR M4A	MIR MXA	SHR M4A
KPV M6A	KSF M6A	KTF M6A	KUF M6A	DUR M6A	RHR MXA	PAR M6A	MIR MXA	SHR M6A
KPV M8A	KSF M8A	KTF M8A	KUF M8A	DUR M8A	RHR MXA	PAR M8A	MIR MXA	SHR M8A
KPV M10A	KSF M10A	KTF M10A	KUF M10A	DUR M10A	RHR MXA	PAR M10A	MIR MXA	
KPV P6A	KSF P6A	KTF P6A	KUF P6A	DUR P6A	RHR PXA	PAR P6A	MIR PXA	
KPV S6A	KSF S6A	KTF S6A	KUF S6A	DUR S6A	RHR SXA	PAR S6A	MIR SXA	SHR S6A
KPV U4A	KSF U4A	KTF U4A	KUF U4A	DUR U4A	RHR UXA	PAR U4A	MIR UXA	

CRISTAL 1000

Cristal aislado de ahorro energético
33.2V6-14G1-4HV6

U_g: 1,0 W/m²K
U_w: 1,3 W/m²K

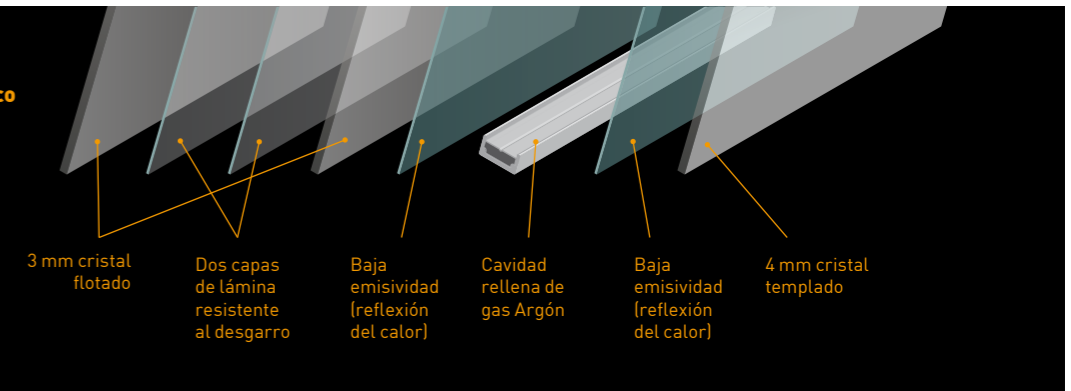

DIMENSIONES DISPONIBLES [cm]

C2A	C4A	F4A	F6A	M4A	M6A	M8A	M10A	P6A	S6A	U4A
55x78	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	114x118	134x98

CE 16
EN 14351-1:2006
+A1:2010

www.dakea.com

