


Especificación técnica

RUC

Lámina perimetral impermeable

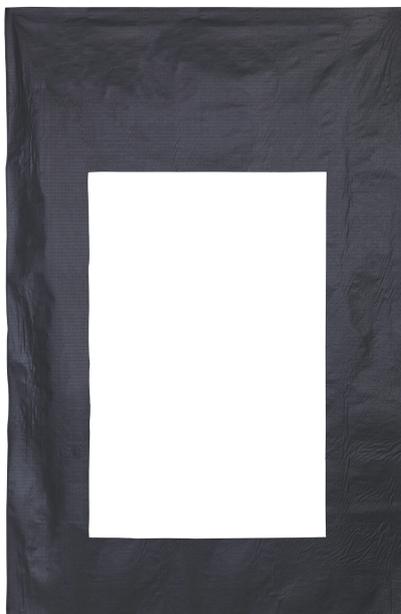

Características

- Tejido de poliéster resistente a las roturas
- Revestimiento de poliuretano permeable al vapor
- Propiedades elásticas - rápida instalación
- Ahorra hasta 4 minutos en la instalación de cada ventana*
- Sin juntas** - impermeabilidad absoluta
- Instalación hermética que se puede conseguir fácilmente con la cinta adhesiva adecuada.

* Si se compara con las láminas tradicionales que se utilizan para aislar
** Excepto en los tamaños S y U, que están cosidos.

Tamaños disponibles (cm)

C2A	C4A	F4A	F6A	M4A	M6A	M8A	M10A	P6A	P8A	S6A	S8A	U4A	U8A
55x78	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98	134x140



www.dakea.com

Roof windows for **smart professionals**